



MiVue™ MP30 GPS



Kullanım Kılavuzu

mio™
all about you

Revizyon: R02
(04/2025)

Feragat

Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri, farklı işletim sistemleri ve yazılım sürümleri arasında farklılık gösterebilir. Ürününüzün en son Kullanım Kılavuzunu üreticinin Mio™ web sitesinden (www.mio.com) indirmeniz önerilir.

Teknik özellikler ve belgeler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. MiTAC, bu belgenin hatasız olduğunu garanti etmez. MiTAC, hatalar, eksiklikler veya cihazla belgeler arasındaki farklılıklardan kaynaklı doğrudan ya da dolaylı hasara karşı hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Not

Modellerin tümü her bölgede satışa sunulmamaktadır.

Satın alınan belirli bir modele bağlı olarak, cihaz ve aksesuarlarınızın renk ve görünümü ile bu dokümanda yer alan grafikler arasında tam bir uyuşma olmayabilir.

MiTAC Europe Ltd.

The Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, UK

MiTAC Europe Ltd. Sp. Z o. o, Oddział w Polsce

ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland


İçindekiler

Araç kameranızı tanıma	4
Bir hafıza kartı takma	5
Kart biçimlendirme.....	5
Önlemler ve bildirimler.....	6
Kayıt cihazının şarj edilmesi.....	7
Motosiklet kaskı kamerasının monte edilmesi.....	8
Bağlanma	10
MiVue Pro.....	10
WIFI bağlantısı kurma	10
MiVue Pro kullanarak	11
Mio'nuzu kullanma.....	12
Düğme Çalışması.....	12
LED Gösterge.....	12
Araç kamerasını yeniden başlatma	13
Video Kaydı	14
Kesintisiz kayıt.....	14
Olay kaydı	14
Hızlandırılmış Seyahat Çekimi	15
GPX rotalarının dışı aktarılması ve paylaşılması	16
Sistem ayarları	17
Video Kaydı	17
SD Kartı.....	18
Sistem	18

Cihaz üretici yazılımının güncellenmesi	19
MiVue Pro aracılığıyla güncelleme	19
Manuel güncelleme	19
Daha fazla bilgi için	20
Mio'ya bakım yapılması	20
GPS hakkında	21
FOSS hakkında	21
Düzenleyici bilgi	21
WEEE	23

Araç kameranızı tanıma

① Bu el kitabında gösterilen ekran görüntüleri ve diğer sunumlar gerçek ürün kullanılarak çekilen ekran görüntülerinden ve sunumlardan farklı olabilir.

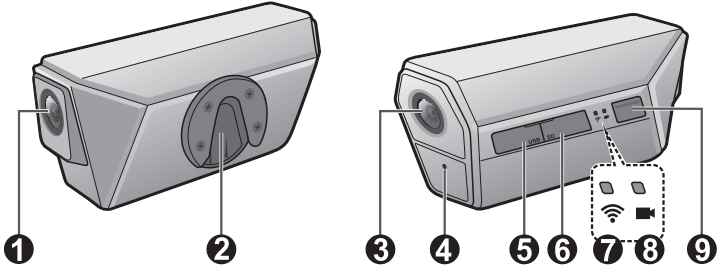

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ① Ön kayıt kamerası | ⑥ Bellek kartı yuvası |
| ② Montaj yuvası | ⑦ WIFI göstergesi |
| ③ Arka kamera | ⑧ Sistem göstergesi |
| ④ Mikrofon | ⑨ Çoklu işlev düğmesi |
| ⑤ Şarj bağlantı noktası | |

① Cihaz yalnızca kask bağlantı parçasına takıldığında veya USB kablosuyla bağlandığında çalışır ve video kaydı yalnızca kask bağlantı parçası takılıken gerçekleşir.

Bir hafıza kartı takma


- ① Bu cihaz, 32 ile 256GB arasında kapasiteye sahip Speed Class UHS-3 (U3/V30) bellek kartlarını destekler.
- ① MiTAC, ürünün tüm üreticilerin bellek kartlarıyla uyumlu olduğunu garanti etmez.
- ① Nemi dışarda tutmak için bellek kartı yuvası kapağını her zaman kapalı tutun.

Kaydetmeye başlayabilmek için önce bir bellek kartı (sağlanmaz) takmalısınız. Kayıt yapmak ve veri stoklamak için farklı MicroSD kartları kullanmanız gerekiyor.

Kayıt sırasında bellek kartını ÇIKARMAYIN. Bellek kartını çıkarmadan önce cihazı kapatmanız önerilir.


Bellek kartı yuvasına erişmek için kapağı kaldırın. Kartı (MicroSD) kenarlarından tutup, yuvaya gösterimdeki gibi yavaşça takın. Bellek kartının ortasına basınç uygulamayın.

Kartı çıkarken, gevşemesi için üst kenarını hafifçe içeri doğru itin ve yuvadan çıkarın.



Kart biçimlendirme

Bellek kartını biçimlendirmek için Çoklu İşlev Düğmesine dört kez basın (tüm veriler silinecektir).




Önlemler ve bildirimler

- Araç kullanırken cihazı çalıştırmayın. Bu ürünü kullanmak, sürücünün, kendi davranışları konusunda tüm sorumluluğu alması gerekliliğini değiştirmez. Bu sorumluluk, kazaları, kişisel yaralanmayı ya da mülk zararını önlemek için tüm trafik kurallarına ve yönetmeliklerine uymayı içerir.
- Hiçbir nesnenin kamera merceğini engellemediğinden ve mercek yakınında herhangi bir yansıtıcı malzeme bulunmadığından emin olun. Lütfen merceği temiz tutun.
- Bellek kartını toz, kir ve nemden korumak için SD kart yuvası kapağını düzgün bir şekilde kapalı tutun. Cihazın üzerine basınçlı yıkama makinesi kullanarak su püskürtmeyin.
- Yüksek hızlarda sürüş sırasında kazara yerinden çıkmasını önlemek için cihaz, motosiklet kaskına uygun şekilde sabitlenmelidir.

Kayıt cihazının şarj edilmesi

Cihazınızın dahili bataryası, kutudan çıktığında tam dolu olmayabilir. İlk kullanımdan önce bataryanın şarj edilmesi önerilir.

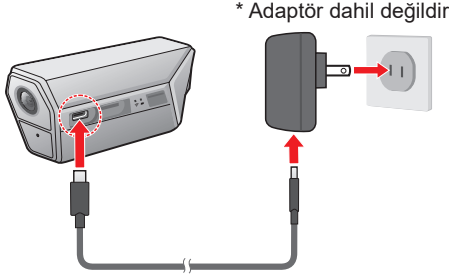


DİKKAT

Optimum lityum batarya performansı için aşağıdakilere dikkat edin:

- Cihazı şarj etmek için yalnızca ürünle birlikte verilen şarj kablosunu kullanın.
- Ortam sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde (örneğin doğrudan güneş ışığı altında) bataryayı şarj etmeyin.
- Cihaz, kayıt yaparken şarj edilebilir. Ancak şarj bağlantı noktası suya dayanıklı olmadığından ıslak koşullarda şarj etmekten kaçının.
- Batarya kullanım talimatlarının takip edilmemesi cihazınıza veya bataryaya zarar verebilir, fiziksel yaralanmalara ya da maddi hasarlara neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılar.
- Kayıt cihazı bazı taşınabilir şarj cihazlarıyla uyumlu olmayabilir. Taşınabilir bir şarj cihazı kullanmanız gerekiyorsa, çıkış değerinin + 5V dc/2A olduğundan emin olun.


Motosiklet kaskı kamerasının monte edilmesi

1. Kask bağlantı parçasını takmadan önce motosiklet kaskının alkollü bir mendille temizlenmesi önerilir.
2. Kask bağlantı parçasının 3M yapışkan arka kısmını soyun ve bağlantı parçasını motosiklet kaskına yapıştırın. Hızlı bağlama-çözme klipsinin yönünün resimde gösterilen yöne karşılık gelmesi gerektiğini lütfen unutmayın:

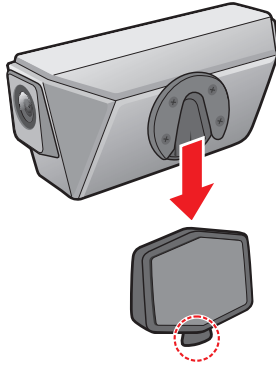

- ① Çoğu yarım kask yanlarda yeterli yüzey alanı sağlamadığından, cihazın kapalı veya açık (çeneliksiz) bir motosiklet kaskına monte edilmesi önerilir.
- ① Cihaz, kaskın sağ tarafına monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Sol tarafa monte edilirse, kamera merceği konumları ters döner.
- ① 3M Dual Lock tekrar kapatılabilen bant ile yüzey arasında iyi bir temas sağlamak için sıkı baskı uygulayın.

3. Kask kamerasını, cihaz bir “klik” sesiyle belirtildiđi gibi yerine oturana kadar ařađı doğru kaydırarak bađlantı parçasına takın.

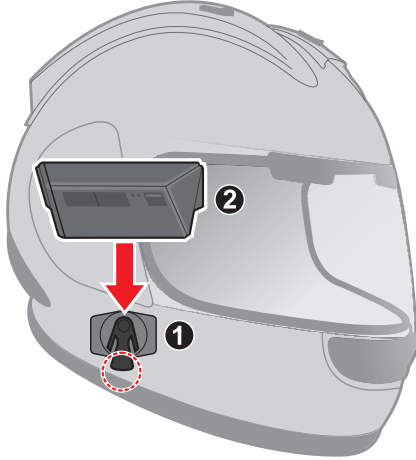

① En iyi sonucu elde etmek için, 3M yapışkan bant ile kask yüzeyi arasında güçlü bir bađ oluşmasını sağlamak amacıyla cihazı kask bađlantı parçasına takmadan önce en az 12 saat bekleyin.

4. Kask kamerasını bađlantı parçasından çıkarmak için klipsi bastırın. Kask kamerası bađlantı parçasına takılı olmadıđında kayıt durur.
5. Cihazı MiVue Pro'ya bađlayın ve açısını ayarlamak için canlı görüntü özelliđini kullanın. Montaj açısını ayarlarken, kameranın görüş alanının düz zemine paralel ve yer/gök oranının 50/50 deđerine yakın olduđundan emin olun.

Bağlanma

MiVue Pro

① MiVue Pro uygulaması iOS 11.0 (ve üstü) ve Android 8.0 (ve üstü) işletim sistemli aygıtlarla uyumludur. MiTAC, ürünün tüm üreticilerin akıllı telefonlarıyla uyumluluğunu garanti etmez. Her modelde özelliklerin tümü mevcut değildir.

MiVue Pro uygulaması, bir MiVue araç kamerasında kaydedilen videoları WIFI aracılığıyla görüntülemenize, paylaşmanıza ve yedeklemenize olanak tanır. MiVue Pro uygulamasını ücretsiz olarak indirmek için Apple App Store veya Google Play Store sitelerinde "MiVue Pro" sözcükleriyle arama yapın.

WIFI bağlantısı kurma

① Mic'nuz ve akıllı telefonunuz arasındaki WIFI bağlantısı, internet etkin değil.

WIFI modunu etkinleştirmek için cihazın Çoklu İşlev Düğmesini iki saniye basılı tutun. WIFI modu etkinleştirildiğinde WIFI göstergesi mavi renkte yanar.

1. Akıllı telefonda, WIFI'ın etkin olduğundan emin olun. MiVue Pro uygulamasını açıp "+" simgesine dokunun.
2. Aygıtlar listesinden modelinizi seçin ve ardından **WIFI'ı seçin** ögesine dokunun
3. Aygıtın SSID'sini (MiVue_xxxx) seçin ve ağ şifresini girin (varsayılan şifre: 1234567890).
4. WIFI bağlantısını tamamlamak için **Done** (Bitti) düğmesine dokunun.

MiVue Pro kullanarak



① Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri, farklı işletim sistemleri ve yazılım sürümleri arasında farklılık gösterebilir.

1. **Canlı Görünüm:** Ön ve arka kayıt kameralarının canlı görüntüsünü gösterir.
2. **Ayarlar:** Cihaz ayarlarını yapılandırır.
3. **SD Kartı:** Cihazın SD kartında kayıtlı dosyalara göz atar.
4. **Bilgi:** Cihaz bilgilerini görüntüler.
5. **Ana Ekran:** Uygulamanın ana sayfasına döner.
6. **Dosya Gezgini:** Uygulamaya indirilen dosyalara göz atar.
7. **Uygulama Bilgisi:** Uygulamanın depolama konumunu değiştirir ve aygıt yazılımı güncellemelerini yapar.

Mio'nuzu kullanma

Düğme Çalışması

Dügmeye Basın	Çalışma	İstisnalar
1X	Olay kaydını başlat	• Cihaz kask bağlantı parçasından çıkarıldığında • Olay kaydı devam ediyor • Cihaz MiVue Pro'ya bağlandı
4X	SD Kartı Biçimlendir	• Olay kaydı devam ediyor • Cihaz MiVue Pro'ya bağlandı
2 saniye basılı tutun	WIFI'yi aç/kapat	• Olay kaydı devam ediyor
5 saniye basılı tutun	WIFI şifresini sıfırlar	• WIFI etkin • Olay kaydı devam ediyor
10 saniye basılı tutun	Araç kamerasını yeniden başlatma	

LED Gösterge


Renk	Cihaz Durumu	Titreşim Örüntüsü
	Cihaz açık	Yok
	Normal kayıt devam ediyor	1 kısa + 1 uzun titreşim
	Manuel olay kaydı tetiklendi	1 kısa + 1 uzun titreşim
	Cihaz şarj oluyor *	Yok
	Pil tam dolu	Yok
	Olay kaydı devam ediyor	Yok
	Bellek kartı eksik/hatalı	4 kısa titreşim
	Düşük pil uyarısı (%20'den daha az güç kaldı)	İki kez titrer (pil seviyesi %10'a ulaştığında tekrar eder)

	Cihaz kapatılıyor (%2'den daha az güç kaldı)	1 uzun + 1 kısa titreşim
✖	Cihaz MiVue™ Pro'ya bağlandı	Yok
✖	WIFI şifresi sıfırlanıyor/Kart biçimlendirme	Yok
●	WIFI etkin/cihaz yazılımı güncelleniyor	Yok
✖ Yavaşça yanıp sönüyor ✖ Hızlı yanıp sönüyor ● Her zaman açık		

* Şarj sırasında verimliliği artırmak için, cihaz ve LED göstergesi 3 dakika boyunca titreşim algılanmadığında kapanacaktır (titreşim algılandığında normal çalışma devam edecektir). Bağlantı parçası çıkarılmış durumdayken ve 5V/2A şarj cihazı kullanılarak şarj edilirse, pilin %0'dan %100'e şarj olması yaklaşık 3,5 saat sürecektir.

Araç kamerasını yeniden başlatma

Bazen Mio cihazınız yanıt vermeyi durdurduğunda veya “donduğunda” veya “kilitlendiğinde” bir donanım sıfırlaması yapmanız gerekebilir. Düğmeyi bırakmadan önce Çoklu İşlev Düğmesine en az 10 saniye basılı tutarak cihazı yeniden başlatın.



Video Kaydı

Kesintisiz kayıt

Sürekli döngü kaydı, kamera kask bağlantı parçasına takıldıktan kısa bir süre sonra otomatik olarak başlayacaktır. Kayıt şu durumlarda durur:

- Cihaz kask bağlantı parçasından çıkarıldığında.
- Cihaz en az üç dakika boyunca hareketsiz kaldığında (hareket algılandığında kayıt otomatik olarak devam edecektir).

① boşta Çalışma Modu ayarı değiştirilerek bu işlev etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

- Cihaz WIFI üzerinden bir akıllı telefona başarıyla bağlandı.
- Cihaz bir USB kablosu aracılığıyla bir bilgisayara bağlandığında.

Kayıt çeşitli video parçalarına bölünebilir; video parçaları arasında kayıt durmayacaktır. Bellek kartınız sürekli kayıtlarla dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder.

Kesintisiz kayıtlar, dosya kayıttan yürütme için “Normal” kategorisinde bulunabilir.

Olay kaydı

Olay kayıtları G Sensör tarafından otomatik olarak veya Çoklu İşlev düğmesine bir kez basılarak manuel olarak tetiklenebilir.

G Sensör tarafından algılanan olaylar

Sürekli kayıt sırasında G Sensör ani bir darbe algıarsa, cihazdan o anda kaydedilmekte olan video dosyasını, hemen öncesinde ve sonrasında kaydedilen dosyalarla birlikte “Olay” klasörüne kopyalayarak olayı yakalamasını isteyecektir.

① G algılayıcısının duyarlılık seviyesini MiVue Pro aracılığıyla değiştirebilirsiniz. Lütfen ek bilgi için "Ayarları Özelleştirme" bölümüne bakın.

① G Sensör tarafından tetiklenen otomatik olay kayıtları, G Sensör hassasiyeti **Kapalı** olarak ayarlanarak devre dışı bırakılabilir.

Manuel olay kaydı

Bir olayı manuel kaydetmek için Çoklu İşlev Düğmesine bir kez basın. Gerçekleşen olayı içeren video dosyası ve olayın hemen öncesinde (düğmeye mevcut kaydın ilk 20 saniyesi içinde basılırsa) veya sonrasında (düğmeye mevcut kaydın son 20 saniyesi içinde basılırsa) kaydedilen dosya ile birlikte "Olay" klasörüne kopyalanır.

Bellek kartınız olay kayıtları ile dolduğunda, otomatik olarak bu kategorideki en eski dosyaların üzerine kaydeder. Olay kayıtları, dosya kayıttan yürütme için "Olay" kategorisinde bulunabilir.

Hızlandırılmış Seyahat Çekimi

① Hızlandırılmış seyahat çekimi kaydı varsayılan olarak devre dışıdır ve varsayılan SD kart bellek yapılandırması hızlandırılmış seyahat çekimi videolarını depolamak için alan ayırmaz. Hızlandırılmış seyahat çekimi kayıtlarını kaydetmek için, bellek yapılandırması MiVue Pro aracılığıyla Tip 1 olarak ayarlanmalıdır. Bellek yapılandırmasının değiştirilmesi SD kartın biçimlendirilmesini gerektirir, lütfen önce önemli dosyaları yedekleyin.

Bir hızlandırılmış seyahat çekimi videosu, kareleri normalden çok daha yavaş bir kare hızında yakalayarak oluşturulur. Birkaç saat süren bir yolculuğun videosu birkaç dakika içinde tümüyle görüntülenebilir. Hızlandırılmış seyahat çekimi kaydı etkinken normal kayıt devam edecektir.

Hızlandırılmış seyahat çekimi kaydı MiVue Pro üzerinden etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir ( > **Ayarlar** > Hızlandırılmış Seyahat Çekimi).

GPX rotalarının dışa aktarılması ve paylaşılması

Her hızlandırılmış seyahat çekimi kaydı, GPS konum verilerinizi de kaydeder. GPX (GPS Exchange) dosyaları MiVue Pro'dan indirilebilir ve dışa aktarılabilir.

1. MiVue Pro'da  > **SD Kartı**.
2. GPX dosyalarının bir listesini görüntülemek için SEYAHAT GPX sekmesini seçin. Bir dosya seçin ve İndir'e dokunun.
3. Uygulamanın ana sayfasına dönün ve İndirilenler ( •) düğmesine dokunun.
4. SEYAHAT GPX sekmesi altında, dışa aktarmak için bir veya birden fazla dosya seçin.

Sistem ayarları

Bağlanan akıllı telefonda MiVue Pro uygulamasını açın. Araç kamerasının sistem ayarlarını özelleştirmek için  > **Settings** (Ayarlar) öğelerine dokununuz.

Video Kaydı

- **Hızlandırılmış Seyahat Çekimi:** Hızlandırılmış seyahat çekimi kaydını açar veya kapatır. Varsayılan ayar **Kapalı** şeklindedir.
- **Video Klip Uzunluğu:** Kesintisiz kayda yönelik her bir video parçasının uzunluğunu ayarlar.
- **Video Kalitesi:** Cihazı Yüksek (bit hızı = 15 Mb/sn) veya Standart (bit hızı = 10 Mb/sn) kalitede videolar kaydedecek şekilde ayarlar. Lütfen seçilen ayarın görüntü netliği, bellek kartında kullanılan alan ve WIFI bağlantısı üzerinden dosya kopyalamak için gereken süre üzerinde doğrudan etkisi olduğunu unutmayın.
- **Çözünürlük:** Videonun çözünürlüğünü ayarlar.
 - Kare hızı (FPS): Bir saniyede görünen kare sayısıdır.
 - Yüksek dinamik aralık (HDR): Çok parlak ve çok karanlık alanlarda daha fazla ayrıntı görüntüleme teknolojisi.
- **Frekans:** Kayıt yapılırken, frekansı yerel güç kaynağının kırpışma frekansıyla uyuşacak şekilde ayarlar.
- **EV:** Görüntünün parlaklığını ayarlamak için ışıklandırma düzeyini ayarlar.
- **G Sensör:** Kesintisiz kayıt devam ederken olay kaydının otomatik olarak tetiklenmesine olanak tanıyan G algılayıcısının duyarlılık düzeyini ayarlar. Bu özelliği tamamen devre dışı bırakmak için **Kapalı** öğesini seçin.
- **Ses Kaydı:** Kayıtlara seslerin eklenmesini isteyip istemediğinizi belirler.
- **Damgalar:** Kaydedilen videoda görüntülenecek bilgileri (**Koordinatlar** veya **G Sensör**) ayarlar.

- **Sürüş Damgaları:** Kaydedilen videodaki ortalama/ maksimum veya gerçek zamanlı hızı görüntüler.
- **Metin Damgası:** Özelleştirilebilir metin girişi bilgisini görüntüler.

SD Kartı

- **Depolama Ayırma:** Sistem, videoların ve fotoğrafların depolanması için çeşitli bellek yapılandırmaları sunar. Kullanıma göre uygun bir yapılandırma seçin.

Sistem

- **Tarih/Saat:** Sistem tarihini ve saatini ayarlar.
 - **Elle:** Cihazın dahili saatini telefonunuzla eşitler.
 - **GPS:** Konumunuz için **Saat Dilimi** ve **Yaz Saati** ayarlarını seçin.
- **Boşta Çalışma Modu:** Üç dakika boyunca titreşim algılanmadığında cihazın otomatik olarak kapanmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Mesafe Birimi:** Tercih edilen mesafe birimini ayarlar.
- **SD Kartı Biçimlendir:** Bir bellek kartını biçimlendirir (Tüm veriler silinecektir).
- **Varsayılanlara Döndür:** Sistem ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükler.

① MiVue modelinize bağlı olarak bazı ayar seçenekleri mevcut olmayabilir.

Cihaz üretici yazılımının güncellenmesi

MiVue Pro aracılığıyla güncelleme

MiVue Pro, yeni üretici yazılımı mevcut olduğunda sizi bilgilendirecektir. Üretici yazılımını güncellemek için:

1. Cihazı kask bağlantı parçasından çıkartarak kapatın.
2. USB şarj kablosunu kullanarak cihazı harici güce bağlayın.
3. Cihazı MiVue Pro'ya yeniden bağlayın (daha fazla bilgi için Bir WIFI bağlantısı kurma bölümüne bakın).
4. Yeni üretici yazılımını indirmek için ekrandaki talimatları izleyin.
5. İndirme işlemi tamamlandığında cihaz yeniden başlatılacaktır. Başlatma işleminden sonra (yeşil LED ile gösterilir), üretici yazılımı güncellemesi gerçekleşecektir (mavi LED ile gösterilir).
6. Üretici yazılımı güncellemesi tamamlandığında (üç kez yanıp sönen mavi LED ile gösterilir), cihaz yeniden başlatılacaktır.

Manuel güncelleme

1. En son aygıt yazılımını indirmek için Mio'nun web sitesini ziyaret edin.
2. Cihazı kask bağlantı parçasından çıkartarak kapatın.
3. Aygıt yazılımını bir SD karta aktarın ve ardından cihaza takın.
4. USB şarj kablosunu kullanarak cihazı harici güce bağlayın.
5. Başlatma işleminden sonra (yeşil LED ile gösterilir), üretici yazılımı güncellemesi gerçekleşecektir (mavi LED ile gösterilir).
6. Üretici yazılımı güncellemesi tamamlandığında (üç kez yanıp sönen mavi LED ile gösterilir), cihaz yeniden başlatılacaktır.

Daha fazla bilgi için

Mio'ya bakım yapılması

Mio'nuzla iyi bir şekilde bakılması sorunsuz çalışma sağlar ve Mio'nuzun hasar görme riskini azaltır.

- Mio'nuzu aşırı nem ve sıcaklıklardan koruyun.
- Mio'nuzu doğrudan güneş ışığına veya güçlü ultraviyole ışınlarla uzun süre maruz bırakmayın.
- Mio'nuzun üzerine hiçbir şey yerleştirmeyin veya üzerine hiçbir şey düşürmeyin.
- Mio'nuzu düşürmeyin ve ani sarsıntıya maruz bırakmayın.
- Mio'nuzu ani ve büyük sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın. Bu, ünitenin içinde Mio'nuzun hasar görmesine yol açabilecek nem yoğunlaşmasına neden olabilir. Nem yoğunlaşması olması durumunda, Mio'nuzu kullanmadan önce tamamen kurulaştırın.
- Kesinlikle Mio'nuzu açık halde temizlemeyin.
- Asla Mio'nuzu parçalara ayırmaya, onarmaya veya cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayın. Parçalarına ayırma, değişiklik veya onarmaya çalışma Mio'nuzla zarar verebilir ve hatta yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir, bu her türlü garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri Mio'nuz, parçaları ya da aksesuarları ile birlikte aynı bölmede saklamayın.
- Hırsızlığı teşvik etmemek için, cihazı ve aksesuarları, boş bir araçta açıkça görünür biçimde bırakmayın.
- Aşırı ısınma Mio'nuzla zarar verebilir.
- Çalışma sıcaklığı: 60°C (Max.); Depolama sıcaklığı: -20 - 80°C.

GPS hakkında

- GPS, performansı konusunda tek başına sorumluluğu bulunan Birleşik Devletler hükümeti tarafından işletilir. GPS sisteminde yapılacak herhangi bir değişiklik tüm GPS donanımlarının doğruluğunu etkileyebilir.
- GPS uydusu sinyalleri katı malzemelerden (cam hariç) geçemez. Bir tünel veya bina içindeyken GPS konumlandırma kullanılamaz. Sinyal alımı, kötü hava koşulu veya yukarıdaki yoğun engeller (ör. ağaçlar, tüneller, viyadükler ve yüksek binalar) gibi durumlardan etkilenebilir.
- GPS konumlandırma verileri yalnızca başvuru içindir.

FOSS hakkında

https://service.mio.com/M0100/F0110_Download_Faq.aspx?bullid=AllBull&faqid=132921&Region=Rest%20of%20Europe&Language=English

https://service.mio.com/M0100/F0110_Download_Faq.aspx?bullid=AllBull&faqid=132924&Region=Rest%20of%20Europe&Language=English

https://service.mio.com/M0100/F0110_Download_Faq.aspx?bullid=AllBull&faqid=132923&Region=Rest%20of%20Europe&Language=English

Düzenleyici bilgi

Mevzuatta tanımlama amaçlı olarak, MiVue MP30 GPS N749 nolu model numarası verilmiştir.

Avrupa Birliđi Uygunluk Bilgisi



CE işareti bulunan ürünler, Avrupa Birliđi Komisyonu tarafından yayımlanan Radyo Donanımı Yönergesiyle (RED) (2014/53/EU) uyumludur.

Bu yönetmeliklerle uygunluk içinde olma; aşağıdaki Avrupa Standartlarına uygun olma anlamına gelmektedir:

ETSI EN 300 328 V2.2.2: 2019
ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
EN 55032: 2015+A11: 2020
BS EN 55032: 2015+A11: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN IEC 62311: 2020
EN 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019
EN 55035: 2017+A11: 2020
BS EN 55035: 2017+A11: 2020
IEC 61000-4-2: 2008
IEC 61000-4-3: 2020
IEC 61000-4-4: 2012
IEC 61000-4-5: 2014+A1:2017
IEC 61000-4-6: 2013+COR1:2015
IEC 61000-4-8: 2009
IEC 61000-4-11: 2020+COR1:2020
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09)
EN 55032: 2015+A11: 2020
EN 61000-4-2: 2009

EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010
EN 61000-4-4: 2012
EN 61000-4-5: 2014+A1:2017
EN 61000-4-6: 2014
EN IEC 61000-4-11: 2020+AC:2022

Üretici; Kullanıcı tarafından yapılan değişikliklerden ve onun yol açacağı CE işareti ile ürünün uygunluğunu değiştirecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

- Çalışma frekansı aralığı: 2400 - 2483,5MHz
- Maksimum çıkış gücü: 20dBm

Uyum Beyanı (DoC)

Mevzuatta tanımlama amaçlı olarak, MiVue MP30 GPS N749 nolu model numarası verilmiştir.

İşbu belge ile MiTAC, N749 tipi telsiz ekipmanın 2014/53/EU sayılı Yönetmelik ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: <https://support.mio.com/Mio.htm>

WEEE



Bu ürünün AB'nin atık elektrikli ve elektronik cihaz yönergesine (WEEE – 2012/19/EU) göre normal evsel atık olarak atılmaması gerekmektedir. Bunun yerine, satış noktasına veya belediye geri dönüşüm toplama noktalarına geri gönderilerek atılmalıdır.

Birleşik Krallık Uygunluk Bilgisi



İşbu belge ile MiTAC, bu aygıtın Telsiz Ekipmanları Yönetmelikleri 2017 ile uyumlu olduğunu beyan eder.